SQ4031C
SQ4041C **白** ストアサイン
クオリエ

超高輝度超広視野角 | 高品質なLED表示機

MK

超高輝度 屋外LED表示機

従来品の**1.5倍の明るさ**で目立つ

新しくなった全周ライン飾りで抜群の

アイキャッチ力

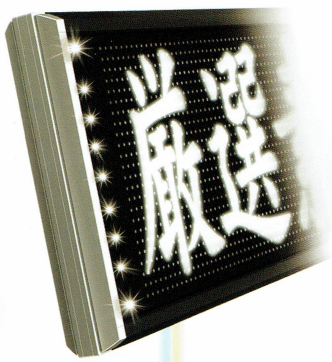

超広視野角 **150度**

あらゆる方向からよく見える

多言語対応

日本語・英語・韓国語
中国語(簡体字/繁体字)

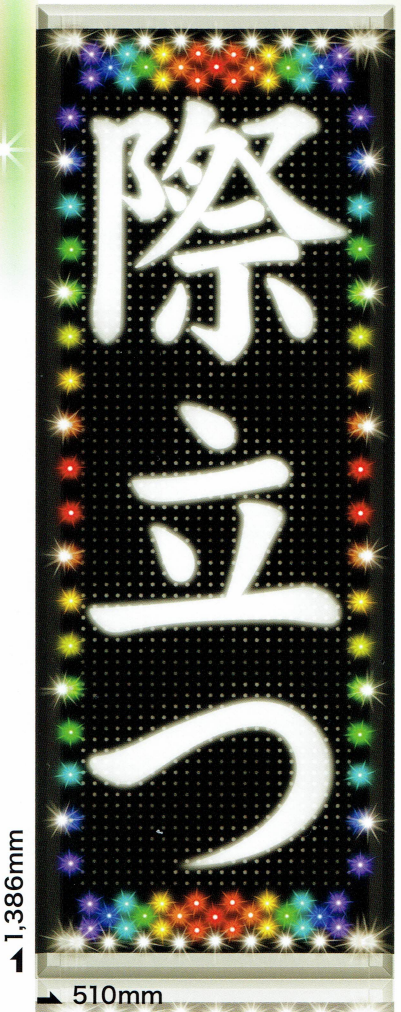

SQ4031CWW 両面
SQ4031CZW 片面

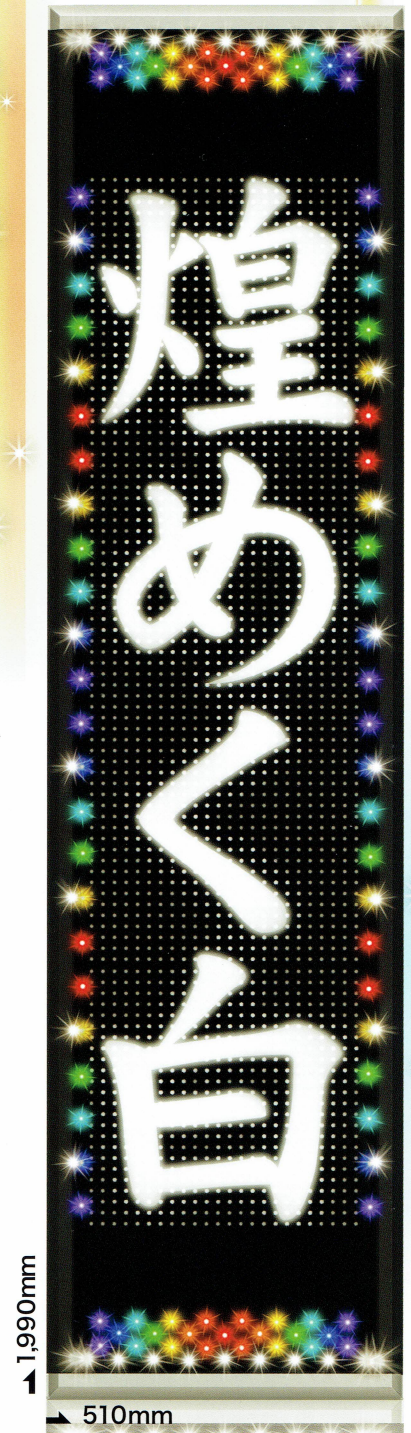

SQ4041CWW 両面
SQ4041CZW 片面

※画像はイメージ合成です

SQ4031C
SQ4041C
白 ストアサイン クオリエ
超高輝度超広視野角　高品質なLED表示機

超ワイドで、ハッキリ！スッキリ！クッキリ！
超広視野角SMDスーパーホワイトLED
ハイコントラストを実現したリアルブラック

多言語対応

伝わる

お店のアピール力UP!

なめらかな画像ときれいな文字でお店の魅力を伝える

文字入力ボタン
テキスト文章の入力が可能

業界初! iPhoneで撮った写真を画面に表示!

専用編集アプリ　iPhone,iPod touch,iPad対応　Smart Editor LED2

Download on the App Store　App Storeからダウンロード

Wi-Fi 通信　写真　文章　写真+文章　文字装飾　表示動作　フォントサイズ　スケジュール　表示CH.　飾りパターン

専用回線不要

※表示機本体に無線LANユニット（オプション）の接続が必要です。
※対応OSはiOS8.4以上です。
※App Storeで専用アプリ「Smart Editor LED2」をダウンロードできます。
※Apple、Appleロゴ、iPhone、iPod touch、およびiPadは米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

超簡単!

メッセージ入力
表示スケジュール管理

機能満載！スマホで入力　ピピッとスマ入

Wi-Fi 通信　文章　表示動作　フォントサイズ　スケジュール　表示CH.　飾りパターン

専用回線不要
専用アプリ不要

※表示機本体に無線LANユニット（オプション）の接続が必要です。
※1文章の最大文字数は100文字です。

外客対応

簡単に多言語表示 外客のニーズを逃さずキャッチ！

日本語
ありがとうございます
翻訳
謝谢你

●対応言語
日本語・英語・韓国語
中国語（簡体字/繁体字）

●Wi-Fi
●USBメモリ
●有線LAN

PC
MK Sign Editor Ver.2.10※1

日本語から
▼
・英語
・韓国語
・中国語（簡体字・繁体字）
へ翻訳ができます。

文章、画像、動画の登録、表示動作の設定が可能

●Wi-Fi
Smart Editor LED2 ※2



インターネット

MK Sign Net サーバー ※3

プロポーショナルフォント搭載
文字ごとに最適な文字幅になり、読みやすくなります。（英文）

スケーラブルフォント搭載
文字サイズを任意に指定でき、階調も指定できます。

※1　別売の入力編集ソフトです。
※2　対応OSはiOS8.4以上です。App Storeで専用アプリ「Smart Editor LED2」をダウンロードできます。表示機本体に無線LANユニット（オプション）の接続が必要です。
※3　MK Sign NetはエムケーPlus（株）が管理・運営するLED表示機用のネットワークサービスです。登録することで翻訳サービスが利用できます。ただし、MK Sign Netのご利用で発生する通信料はお客様負担になります。
※1、2　MK Sign EditorとSmart Editor LED2で多言語文章の自動翻訳ができるようになります。自動翻訳をする際はインターネット接続が必要です。翻訳サービスは常に日本語からの翻訳になります。

目立つ

お店の発見力UP!

変幻自在なフルカラーアイキャッチ飾りと超広角アイキャッチ飾りで遠方からの視線をキャッチ

飾り色ボタン

レインボー	スクロール
ホワイト	キセツ
単色テントウ	ギョウシュ
単色テンメツ	バラエティ
単色カイテン	白色パワー

全90パターン

飾りパターンボタン

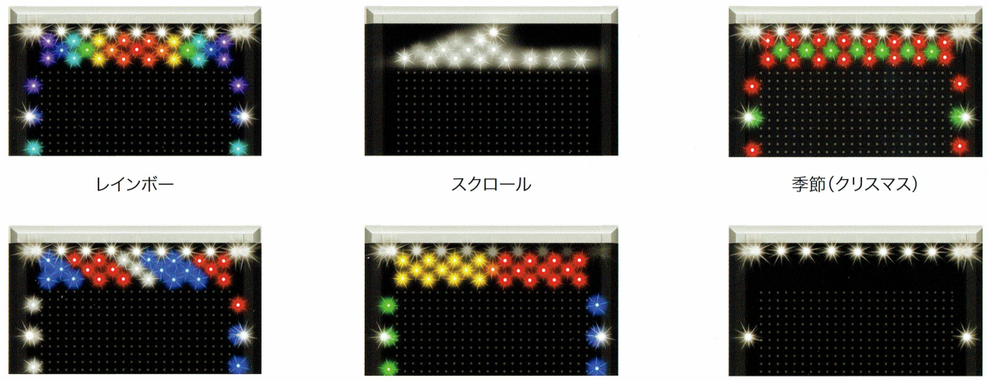

レインボー　スクロール　季節（クリスマス）
業種（理容）　バラエティ（テトラ）　白色パワー

※飾りパターンはバージョンにより異なる場合があります。　（抜粋）

※画像はイメージ合成です

SQ4031C仕様

型式（品番）	SQ4031CWW(両面)	SQ4031CZW(片面)
パネル数	1文字×3段（タテヨコ切替可能）	
ドットフォントと表示文字数（リモコン・スマホ入力）	24×24ドットの場合　3文字表示 16×16ドットの場合　4.5文字表示 12×12ドットの場合　6文字2行表示	
一文字サイズ	396×376mm（24×24ドットの場合）	
表示画面サイズ	表示部：396×1128mm	
	飾り部含む：419mm×1264mm	
表示色使用LED	表示部：SMDスーパーホワイトLED 飾り部：カラーRGB3in1LED、白色パワーLED	
外形寸法	1386×510×96mm	
質量	19.5kg	16.5kg
電源	AC100V　50／60Hz	
定格消費電力 通常時	最大355W（平均142W）	最大180W（平均72W）
定格消費電力 エコモード時	最大190W（平均 76W）	最大100W（平均40W）
動作温湿度範囲	−10℃〜+40℃　湿度90%RH以下	
入力装置	リモコンユニット（製品に付属）	
オプション	架台：SS−SSTQ40K	
	ブラケット：AS−S3K	
	USB延長ユニット：SS-SUBQ40	
	リモコンUSB延長ユニット：SS-SRU40B	
	ADSL屋外収納ボックス：SS-SMDDSL 製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。	
	無線LANユニット：SS−350AZ	
	外部接点入出力 製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。	

SQ4041C仕様

型式（品番）	SQ4041CWW(両面)	SQ4041CZW(片面)
パネル数	1文字×4段（タテヨコ切替可能）	
ドットフォントと表示文字数（リモコン・スマホ入力）	24×24ドットの場合　4文字表示 16×16ドットの場合　6文字表示 12×12ドットの場合　8文字2行表示	
一文字サイズ	396×376mm（24×24ドットの場合）	
表示画面サイズ	表示部：396×1504mm	
	飾り部含む：419mm×1863mm	
表示色使用LED	表示部：SMDスーパーホワイトLED 飾り部：カラーRGB3in1LED、白色パワーLED	
外形寸法	1990×510×96mm	
質量	27.5kg	22.5kg
電源	AC100V　50／60Hz	
定格消費電力 通常時	最大465W（平均186W）	最大235W（平均94W）
定格消費電力 エコモード時	最大250W（平均100W）	最大130W（平均52W）
動作温湿度範囲	−10℃〜+40℃　湿度90%RH以下	
入力装置	リモコンユニット（製品に付属）	
オプション	架台：SS−SSTQ40K	
	USB延長ユニット：SS-SUBQ40	
	リモコンUSB延長ユニット：SS-SRU40B	
	ADSL屋外収納ボックス：SS-SMDDSL 製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。	
	無線LANユニット：SS−350AZ	
	外部接点入出力 製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。	

外観図（単位／mm）

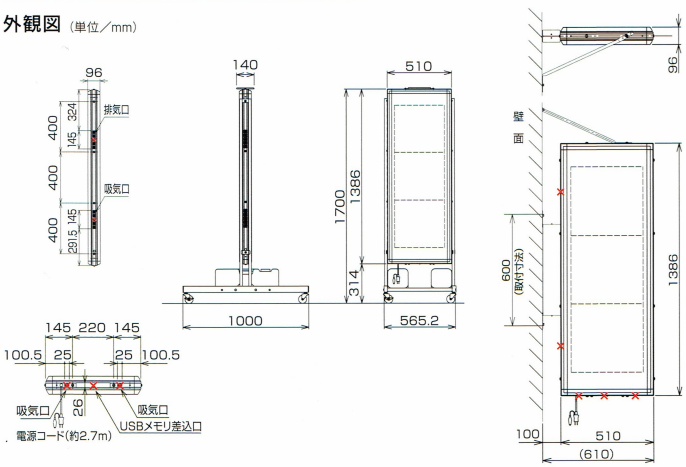

外観図（単位／mm）

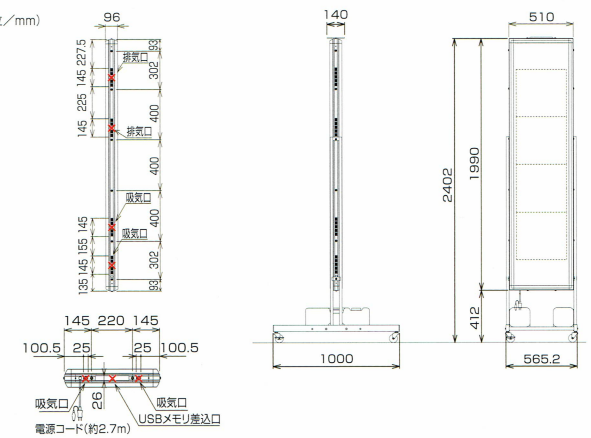

×・・・吸排気口及びUSBメモリ差込口につきふさがないでください　製品の寸法には、ボルト・ビス等の突起物は含まれておりません。

運用方法

近接設置

リモコン

【リモコン文字入力】



USB

【USBメモリ直接入力】





【USB延長ユニット入力】



【リモコンUSB延長ユニット入力】



遠隔設置

インターネット

【インターネット通信】



LAN

【スマホ入力(タブレット・パソコン)】



【無線LAN入力(パソコン)】



【イーサネット通信(LANケーブルで直結)】



外部入出力(例)



注1：パソコン（Windows10/8/7）入力編集ソフト：弊社MK Sign Editor Ver.2.10以降
注2：無線LAN対応のパソコンまたは無線LANアダプタ（市販品）が必要となります。
注3：複数台の表示機に接続する場合にはお問い合わせください。
注4：製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。

※各仕様については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。※架台には重しを載せてください。※製品の色は印刷物ですので、実際の色と異なって見える場合がございます。※画像はイメージ合成です。
◎掲載商品は、配送・設置付帯工事の費用は別途料金になります。また、表示作成は、ご使用者または別途料金にて販売店の作成となります。著作権法にご留意ください。◎一般道路、その他公共エリア内に設置するときは、法律や規則に基づき、その管理者の許可が必要となります。①道路法第32条（道路の占用の許可）②道路交通法第77条（道路使用の許可）③屋外広告物法及び屋外広告物条例④消防関係法規

販売店

⚠安全に関するご注意

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お客様ご自身での修理改造はおやめください。感電や火災の原因となる場合があります。

製造元

エムケー精工株式会社
URL http://www.mkseiko.co.jp